

## *Eigenschappen*

- Opbouw, inbouw of ronde inbouwuitvoering
- Aluminium behuizing, IP55, VDE 0660
- Maximale schakelstroom 16 Amp.
- Geschikt voor halve europrofielcilinder
- Frontplaat optioneel met bedrijfsgegevens te graveren
- Met maakcontact

Model SE-APB1-1T

Model SE-UPRA1-2T

## Diversen

### Modellen

#### OPBOUW


**Model SE-APB1-1T** opbouw met moment-contact naar één zijde.  
1 -of 2-polig. Na het contact geven, veert sleutel terug naar beginstand.

**Model SE-APB1-2T** opbouw met moment-contact naar twee zijden.  
1 -of 2-polig. Na het contact geven, veert sleutel terug naar beginstand.

#### INBOUW

**Model SE-UPB1-1T** inbouw met moment-contact naar één zijde.  
1 -of 2-polig. Na het contact geven, veert sleutel terug naar beginstand.


**Model SE-UPB1-2T** inbouw met moment-contact naar twee zijden.  
1 -of 2-polig. Na het contact geven, veert sleutel terug naar beginstand.

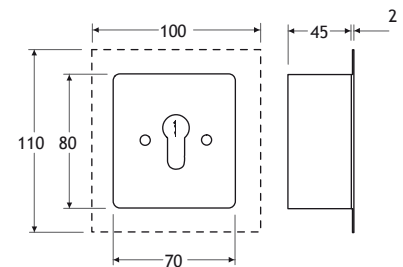

#### INBOUW MET RONDE BEHUIZING

**Model SE-UPRA1-1T** inbouw met moment-contact naar één zijde.  
1 -of 2-polig. Na het contact geven, veert sleutel terug naar beginstand.

**Model SE-UPRA1-2T** inbouw met moment-contact naar twee zijden.  
1 -of 2-polig. Na het contact geven, veert sleutel terug naar beginstand.

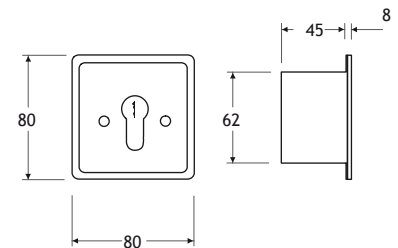

#### Schakelementen

